



»» Mobile 2-Säulen Hebebühne
FHB® 3000



- + Mobil und flexibel einsetzbar, in der Halle oder im Freien, ohne Befestigung auf dem Boden.
- + Optimale Arbeitsfreiheit, freie Zugänglichkeit zum Fahrzeugboden, türfrei in jeder Hubhöhe.
- + Maximale Arbeitssicherheit durch hydraulischen Zwangsgleichlauf und doppelte Lastsicherung – hydraulisch und mechanisch.
- + Hydraulischer Antrieb, absolut unempfindlich und nahezu wartungsfrei.



Version FHB3000-SL geeignet auch für Kleintransporter



Optimale Zugänglichkeit, türfrei, keine Säulen




Von einer Person leicht verfahrbar



Geeignet auch für den Nassbereich



Zubehör: Fahrschienen, Tragkraft 2,75 t

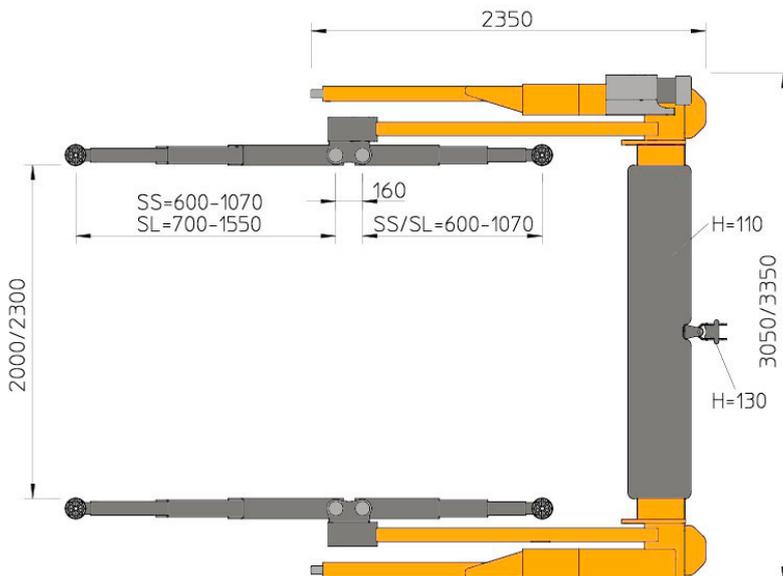

Technische Daten – FHB3000

Tragkraft:	3 t
Lastaufnahme:	4 Gelenkarme
FHB3000-SS:	symmetrisch, 600 - 1070 mm
FHB3000-SL:	asymmetrisch, vorn 600 - 1070 mm, hinten 700 - 1550 mm
Aufnahmehöhe:	Minimal 110 mm
Hubhöhe:	1850 mm
Einfahrbreite:	2000 mm / 2300 mm
Hub-/Senkzeit:	Ca. 40 sec.
Antrieb:	Elektro-hydraulisch
Anschluss:	400V / 3Ph / 50Hz / 16A
Lastsicherung:	Hydraulisch und mechanisch
Fahrwerk:	Abnehmbare Deichsel, 2 Räder
Schutzart:	IP 54 spritzwassergeschützt
Farbe:	Orange RAL2004

Finkbeiner®

Walter Finkbeiner GmbH
 Alte Poststrasse 9-11 · 72250 Freudenstadt · Germany
 Fon +49 (0) 7441-40 31 · Fax +49 (0) 7441-87778
 info@finkbeiner.eu · www.finkbeiner.eu

Finkbeiner
 zertifiziert durch

